

4-осная платформа для вагонов-цистерн, модель 15-1220 и 15-1220М

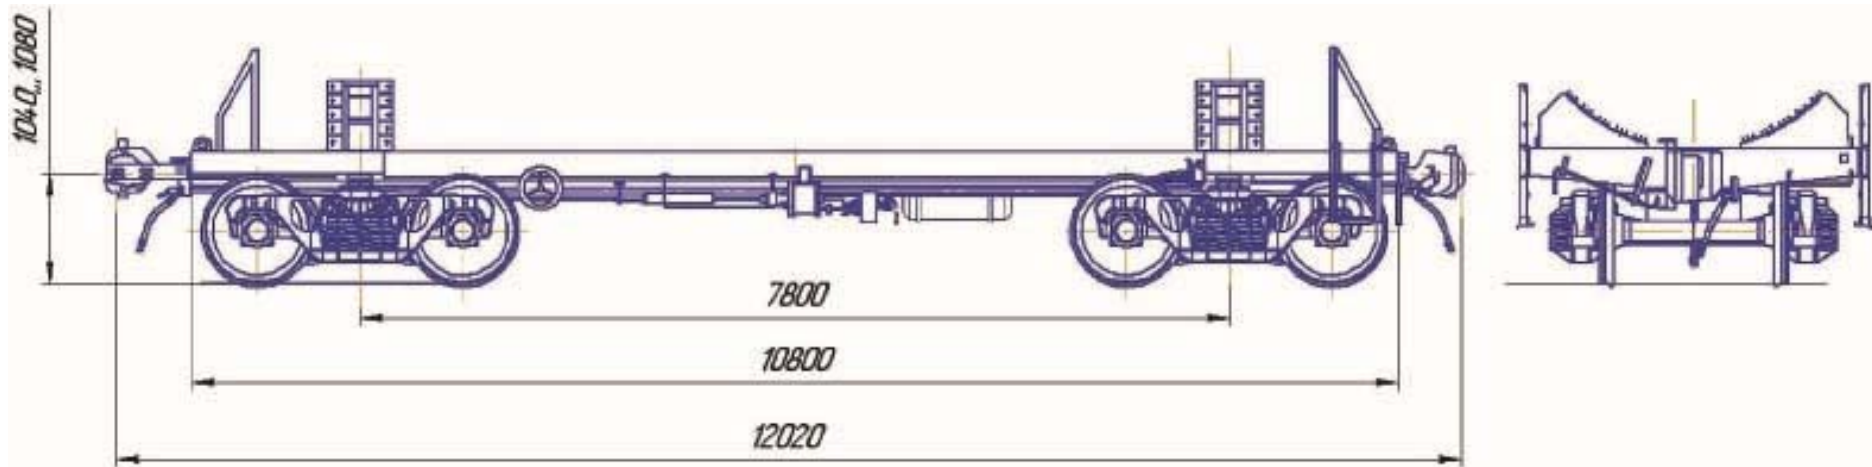


Рис. 332

Назначение: для вагонов-цистерн

Номер проекта	1220.00.00.000	1220.00.000М	Длина, мм:	
Технические условия	ТУ 3182-038-00217403-2000		по осям сцепления автосцепок	12020
Модель вагона	15-1220	15-1220М	по конечным балкам рамы	10800
Тип вагона			Количество осей, шт.	4
Изготовитель	ОАО «Ружиммаш»		Модель 2-осной тележки	18-100
Грузоподъемность, т	77	78	Наличие переходной площадки	нет
Масса тары вагона, т:	16,6	15,1	Наличие стояночного тормоза	есть
Нагрузка :			Возможность установки защитных экранов	есть
статическая осевая, кН(тс)		230 (23,5)	Год постановки на серийное производство	2000
погонная, кН/м (тс/м)		76,54 (7,8)	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч		120	Возможность установки буферов	-
Габарит		02-ВМ		
База платформы, мм		7800		
Ширина максимальна, мм	2790	2800		