## 4-осный крытый вагон для скота, модель 11-261

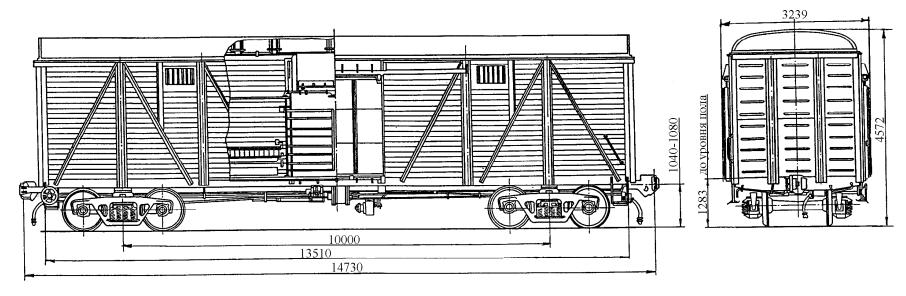


Рис. 9 Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

Номер проекта Технические условия Модель вагона Тип вагона Изготовитель Грузоподъемность, т	261.00.000-00 TV25.05.842-84 11-261 962 OAO «Алтайвагон» 26,4	по концевым балкам рамы Ширина максимальная, мм Высота от уровня верха головок рельсов, мм: максимальная до уровня пола	13510 3239 4572 1283	Высота грузового помещения от пола до потолка, мм Длина грузового помещения, мм Размер дверного проема в свету, мм Площадь пола, м <sup>2</sup> Вместимость бака для воды, л	2737 13840 2000x1960 37,65 1300
Масса тары вагона, т	24	Количество осей, шт.	4	Вместимость вагона максимальная,	
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100	20Л06:	
статическая осевая, кН(тс)	124,7(12,73)	Наличие переходной площадки	нет	овец	110
погонная, кН/м (тс/м)	33,86(3,46)	То же с ручным тормозом	нет	свиней	42
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	крупного скота	20
Габарит	1-BM(0-T)	Объем кузова, м <sup>3</sup>	118	Наличие отделения для проводника	нет
База вагона, мм	10000	Длина кузова внутри, мм	13840	Год постановки на серийное производство	1984
Длина, мм:		Ширина кузова внутри, мм	2720	Год снятия с серийного производства	-
по осям сцепления автосцепок	14730			Возможность установки буферов	нет