

4-осный крытый вагон с поднимающимися полукрышами для перевозки автомобилей, модель 11-3114

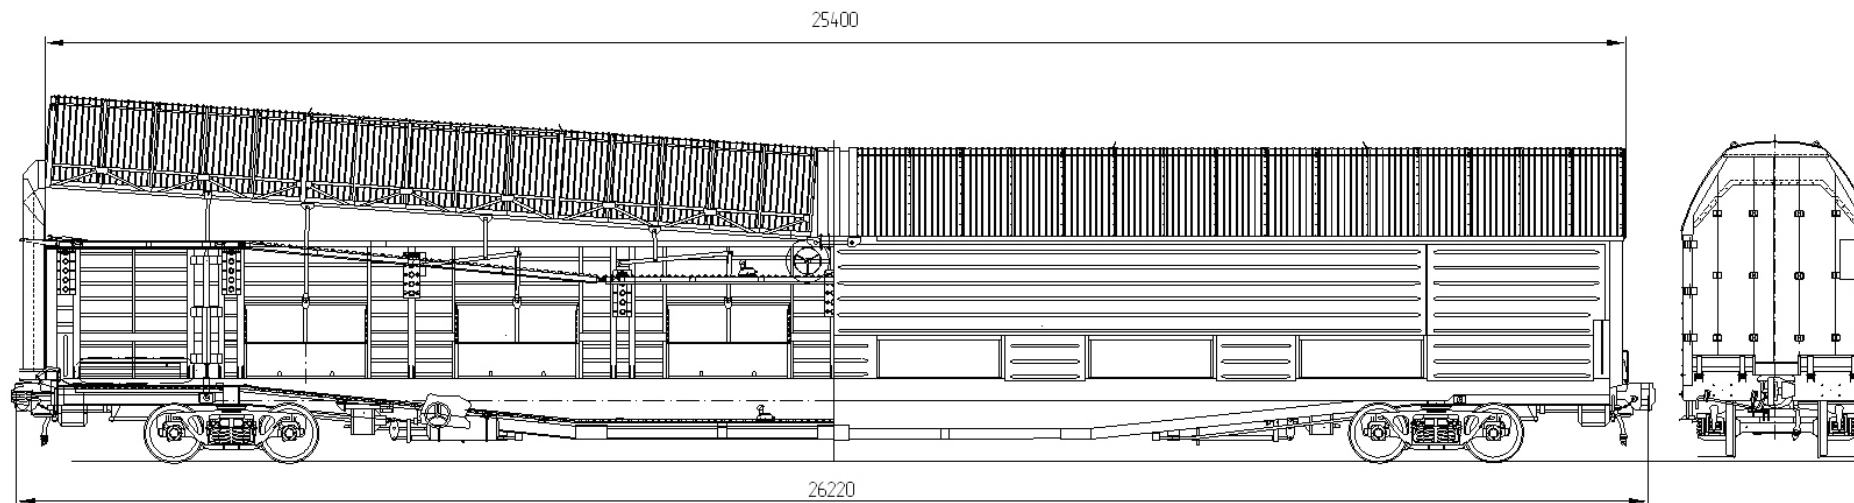


Рис. 29

Назначение : для перевозки автомобилей

Номер проекта	3114.000.00.000-01	по конечным балкам кузова	25400	Высота в свету мин/макс, мм:	
Технические условия	TU 3182-055-00210766-2004	Ширина максимальная, мм	3046	нижнего яруса на консолях вагона	1602/2202
Модель вагона	11-3114	Высота от уровня верха головок рельсов, мм:		нижнего яруса в середине вагона	1572/2172
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	максимальная	5100	верхнего яруса на консолях вагона	1440/2040
Грузоподъемность, т	25	до уровня пола	1060	верхнего яруса в середине вагона	2000/2600
Масса тары вагона, т	49	Количество осей, шт.	4	Ширина торцевых дверей, мм	2700
Нагрузка :		Модель тележки	18-100	Количество перевозимых автомобилей, шт:	
статическая нагрузка, кН(тс)	181,5 (18,5)	Наличие переходной площадки	нет	длинной до 3450 мм	14
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	длинной до 4100 мм	12
Габарит	1-Т (по ширине 1-ВМ)	Погрузочные характеристики ярусов, мм:		длинной до 4950 мм	10
База вагона, мм	19400	длина нижнего яруса	25300	длинной до 6100 мм	8
Длина, мм:		длина верхнего яруса	25100	Год постановки на серийное производство	2005
по осям сцепления автосцепок	26220	ширина каждого яруса	2650	Год снятия с серийного производства	-
по конечным балкам рамы	25000			Возможность установки буфера	