

### 4-осный полувагон, модель 12-1704

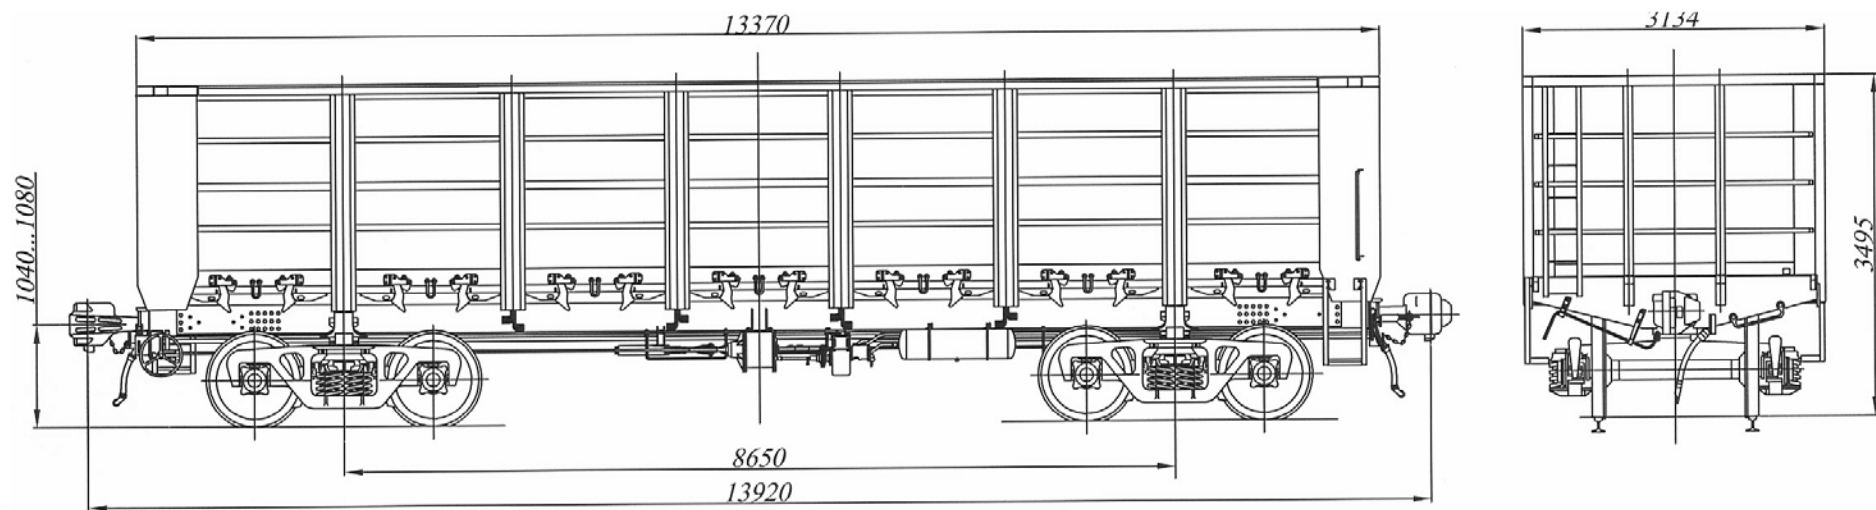


Рис. 112

**Назначение :** для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	1704.00.000	Площадь пола, м <sup>2</sup>	38,1	Внутренние размеры кузова, мм :	
Технические условия	ТУ У 35.2-32258888-539-2003	Длина, мм:		ширина	2930
Модель вагона	12-1704	по осям сцепления автосцепок	13920	длина	13000
Изготовитель	ОАО «Азовмаш»	по конечным балкам рамы	12700	высота	2075
	ОАО «МЗТМ»	Ширина максимальная, мм	3134	Количество разгрузочных люков, шт	14
Грузоподъемность, т	70,0	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		Размер разгрузочных люков в свету, мм	1327x1540
Масса тары вагона, т	24,0	максимальная	3495	Угол открывания крышек люков, град. :	
Нагрузка :		до нижней обвязки	1420	средних	31
статическая нагрузка, кН(тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4	над тележками	23,5
погонная, кН/м (тс/м)	67,5 (6,75)	Модель 2-осной тележки	18-100	год постановки на серийное производство	2003
Объем кузова, м <sup>3</sup> :	79,2	Наличие переходной площадки	нет	год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Возможность установки буфера	нет
Габарит	0-ВМ			Тип вагона	600
База вагона, мм	8650				