

### 4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-1592

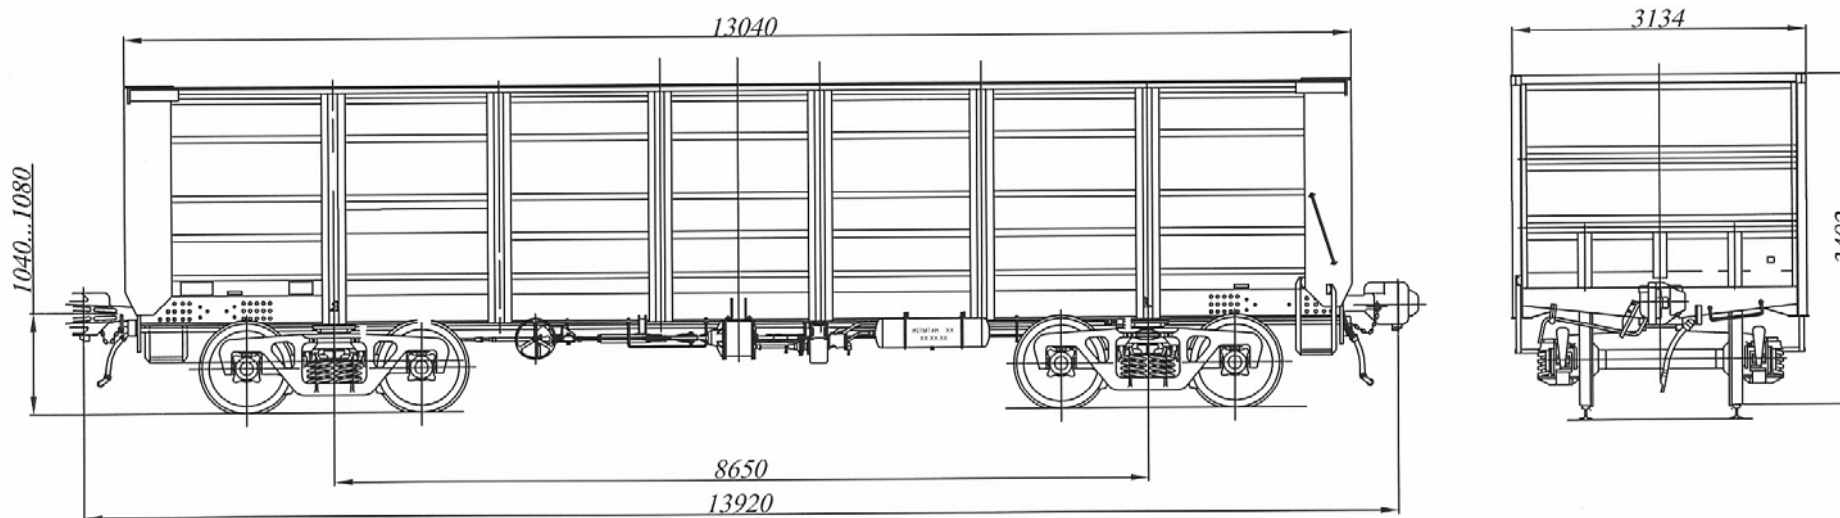


Рис. 111

**Назначение :** для перевозки сыпучих, крупнокузовых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	1592.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100
Технические условия	ТУ 24.00.807-82	Габарит	0-ВМ (01-Т)	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	12-1592	База вагона, мм	8650	Наличие стояночного тормоза	есть
Тип вагона	608	Длина, мм:		Внутренние размеры кузова, мм :	
Изготовитель	ОАО «МЗТМ»	по осям сцепления автосцепок	13920	ширина	2878
	ОАО «Армавиртяжмаш»	по концевым балкам рамы	12700	длина	12700
Грузоподъемность, т	71	Ширина максимальная, мм	3142	высота	2240
Масса тары вагона, т	21,28	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		Площадь пола, м <sup>2</sup>	36,55
Нагрузка :		максимальная	3492	Год постановки на серийное производство	1986
статическая осевая, кН(тс)	228,08 (23,05)	до нижней обвязки	1232	Год снятия с серийного производства	1977
погонная, кН/м (тс/м)	65 (6,63)	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	нет
Объем кузова, м <sup>3</sup> :	83				