

## 4-осный полувагон с глухим кузовом, модель 12-295Н

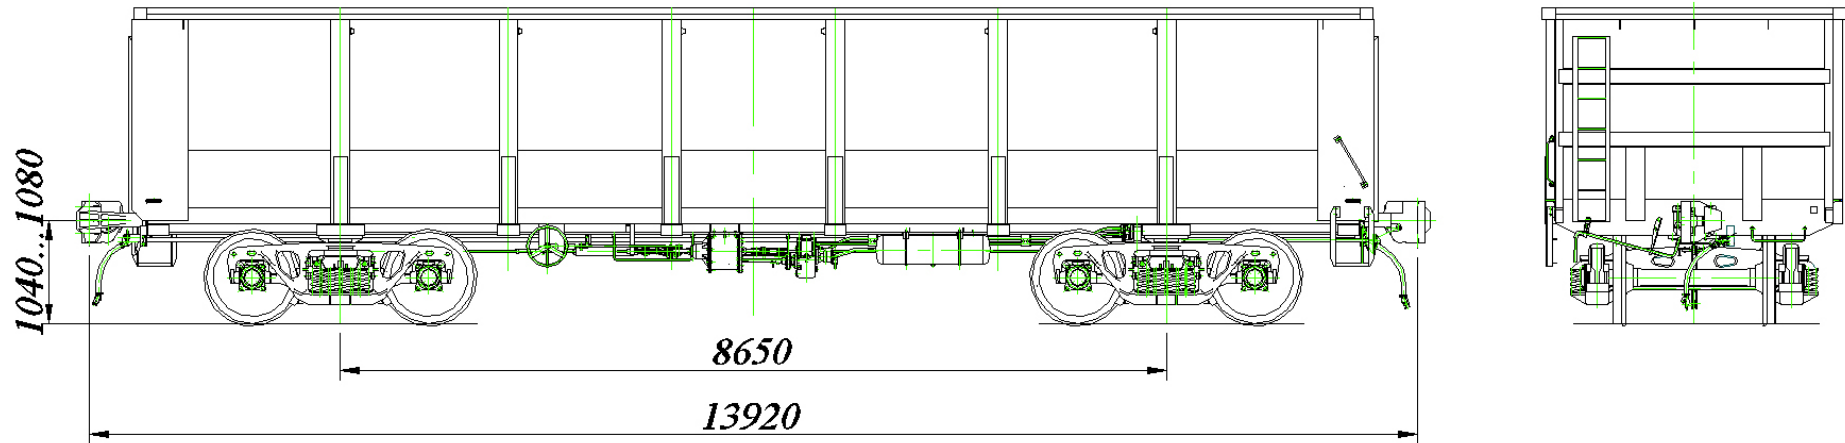


Рис. 92

**Назначение :** для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	295.00.000-00	Габарит	1-ВМ (0-Т)	Модель 2-осной тележки	18-100
Технические условия	ТУ 24.05.001.109-96	База вагона, мм	8650	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	12-295Н	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Тип вагона	608	по осям сцепления автосцепок	13920	Внутренние размеры кузова, мм :	
Изготовитель	ОАО "Алтайвагон"	по концевым балкам рамы	12700	ширина	2890
Грузоподъемность, т	70	Ширина максимальная, мм	3180	длина	12690
Масса тары вагона, т	24	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		высота	2250
Нагрузка :		максимальная	3295	Площадь пола, м <sup>2</sup>	36,67
статическая осевая, кН(тс)	230,3 (23,5)	до нижней обвязки	1032	Год постановки на серийное производство	1996
погонная, кН/м (тс/м)	57,6 (5,88)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
Объем кузова, м <sup>3</sup> :	85,2			Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120				