

4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенами, модель 12-7023-01

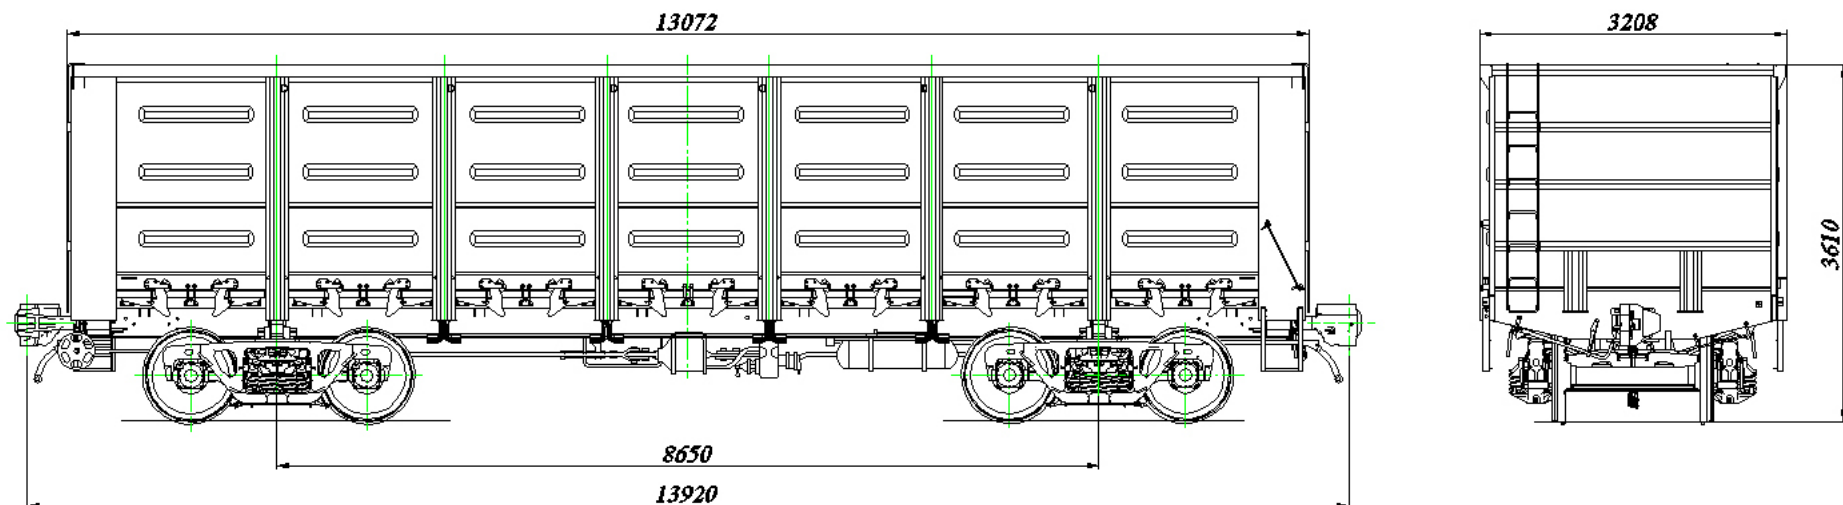


Рис. 130

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокузовых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	7023-01.00.000	по осям сцепления автосцепок	13920	Количество разгрузочных люков, шт	14
Технические условия	ТУ У 3.06-05763814-065:2005	по концевым балкам рамы	12700	Размер разгрузочных люков, мм	1364x1540
Модель вагона	12-7023-01	Ширина максимальная, мм	3208	Угол открывания крышек люков, град. :	
Тип вагона	-	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		средних	31
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	максимальная	3610	надтележечных	23,5
Грузоподъемность, т	70,5	до нижней обвязки	1415	Площадь пола, м ²	37,9
Масса тара вагона, т	23,0	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное производство	2006
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100 или 18-7020	Год снятия с серийного производства	-
статическая осевая, кН(тс)	230,5 (23,5)	Наличие переходной площадки	нет	Возможность установки буферов	нет
погонная, кН/м (тс/м)	66,2 (6,75)	Наличие стояночного тормоза	есть		
Объем кузова, м ³ :	83	Внутренние размеры кузова, мм :			
Скорость конструкционная, км/ч	120	ширина	2952		
Габарит	1-ВМ	длина	12478		
База вагона, мм	8650	высота	2187		
Длина, мм:					