

4-осный полувагон со съёмной крышей, модель 12-146

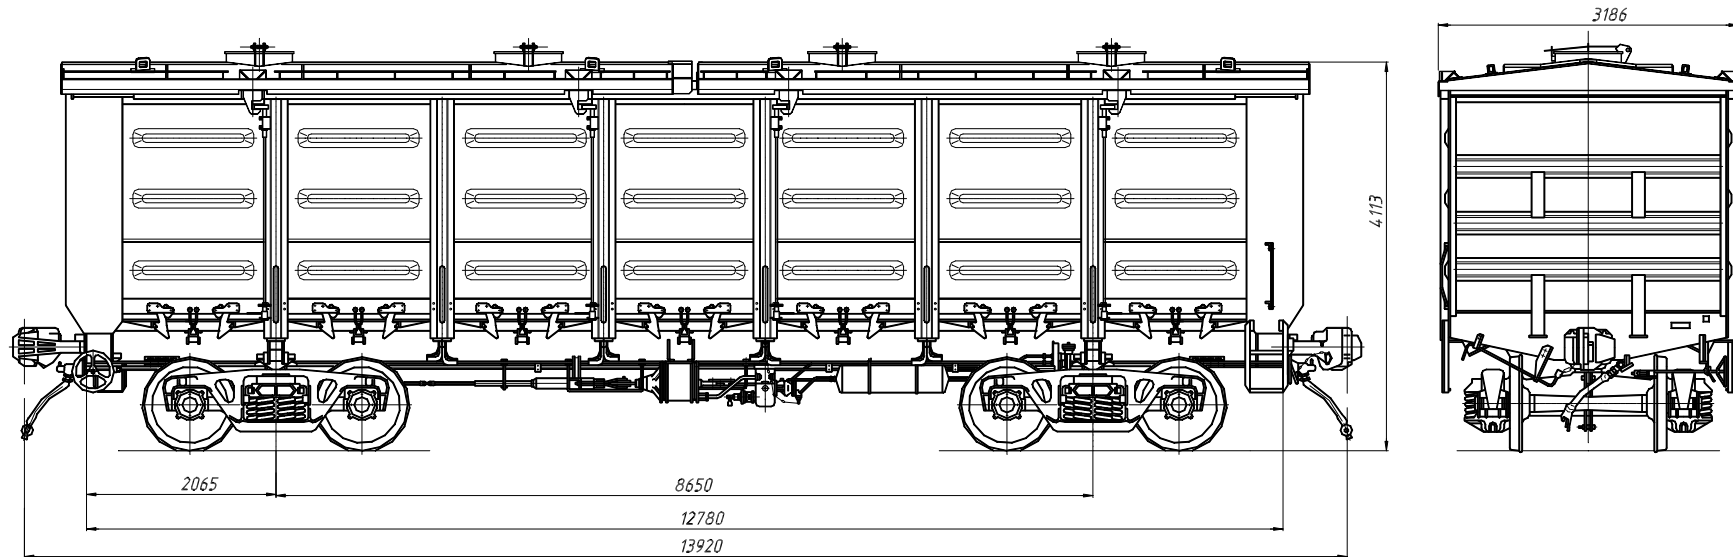


Рис. 79

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	146.00.00.000	по концевым балкам рамы	12780	Количество разгрузочных люков, шт.	14
Технические условия	ТУ 3182-004-07518941-93	Ширина максимальная, мм	3210	Угол открывания крышек люков, град. :	
Модель вагона	12-146	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		средних	31
Тип вагона	-	максимальная	4113	надтележечных	22
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	до нижней обвязки	1415	над тормозным цилиндром	27
Грузоподъемность, т	64	Количество осей, шт.	4	Количество прихватов для крепления крыши, шт.	8
Масса тары вагона, т	30	Модель 2-осной тележки	18-100	Длина крыши, мм	13220
Нагрузка :		Наличие переходной площадки	нет	Ширина крыши, мм	3186
статическая осевая, кН(тс)	245 (25)	Наличие стояночного тормоза	есть	Высота крыши с фитингами, мм	683
погонная, кН/м (тс/м)	66,3 (6,76)	Внутренние размеры кузова, мм :		Количество секций крыши, шт.	2
Объем кузова, м ³ :	88	ширина	2911	Количество фитингов на одной секции крыши, шт.	4
Скорость конструкционная, км/ч	120	длина	12750	Год постановки на серийное производство	1996
Габарит	1-Т	высота	2365	Год снятия с серийного производства	-
База вагона, мм	8650	Удельный объем, м ³ /т	1,08	Возможность установки буферов	нет
Длина, мм:		Наличие торцовых дверей	нет		
по осям сцепления автосцепок	13920				