

### 4-осный полувагон со скругленным низом кузова, модель 12-791

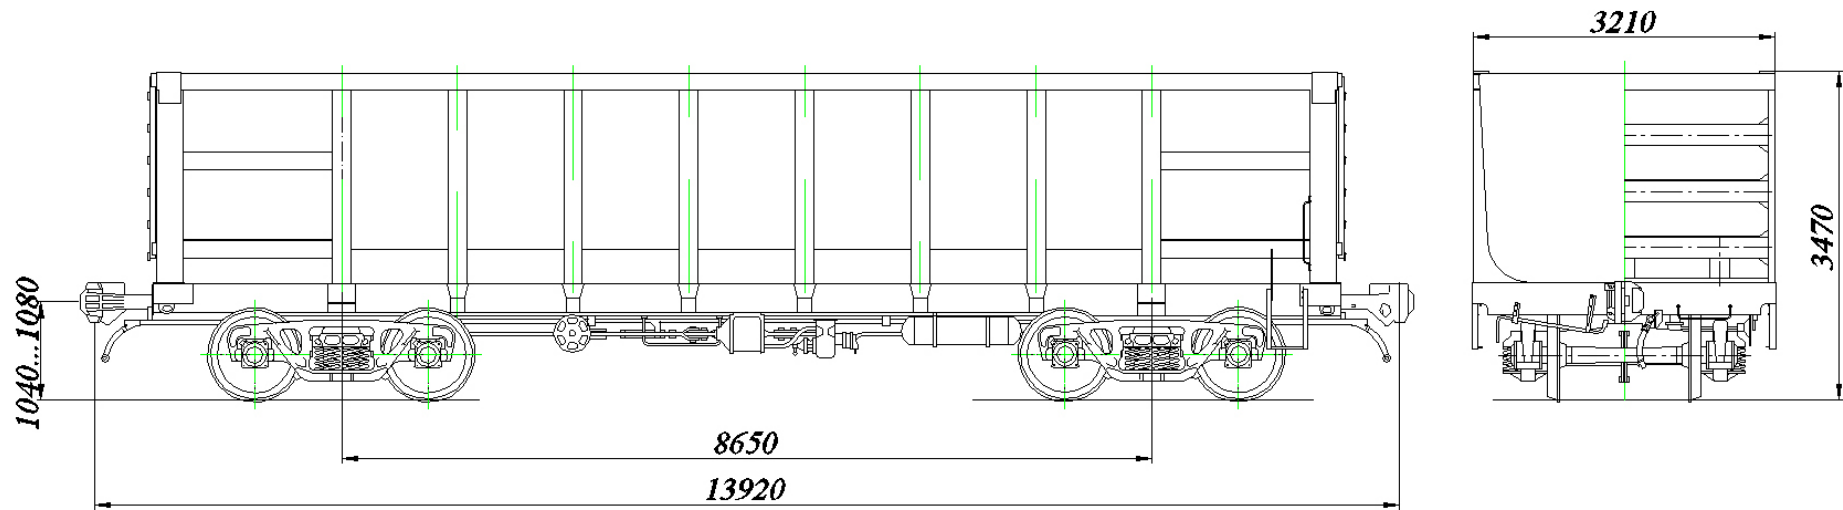


Рис. 104

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокузовых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	791.00.000-0	База вагона, мм	8650	Внутренние размеры кузова, мм :	
Технические условия	ТУ У 3.06-05763814-208-2000	Длина, мм:		ширина	3070
Модель вагона	12-791	по осям сцепления автосцепок	13920	длина	12460
Тип вагона	608	по конечным балкам рамы	11700	высота	2235
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	Ширина максимальная, мм	3210	Угол наклона боковых и торцовых стен, град	3
Грузоподъемность, т	71	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		Площадь пола, м <sup>2</sup>	22
Масса тара вагона, т	22,9	максимальная	3470	Год постановки на серийное производство	1999
Нагрузка :		до нижней обвязки	1235	Год снятия с серийного производства	-
статическая осевая, кН(тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	нет
погонная, кН/м (тс/м)	66,2 (6,75)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Объем кузова, м <sup>3</sup> :	80	Наличие переходной площадки	нет		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть		
Габарит	1-ВМ				