

4-осный специализированный полувагон со скругленным низом кузова, модель 12-197

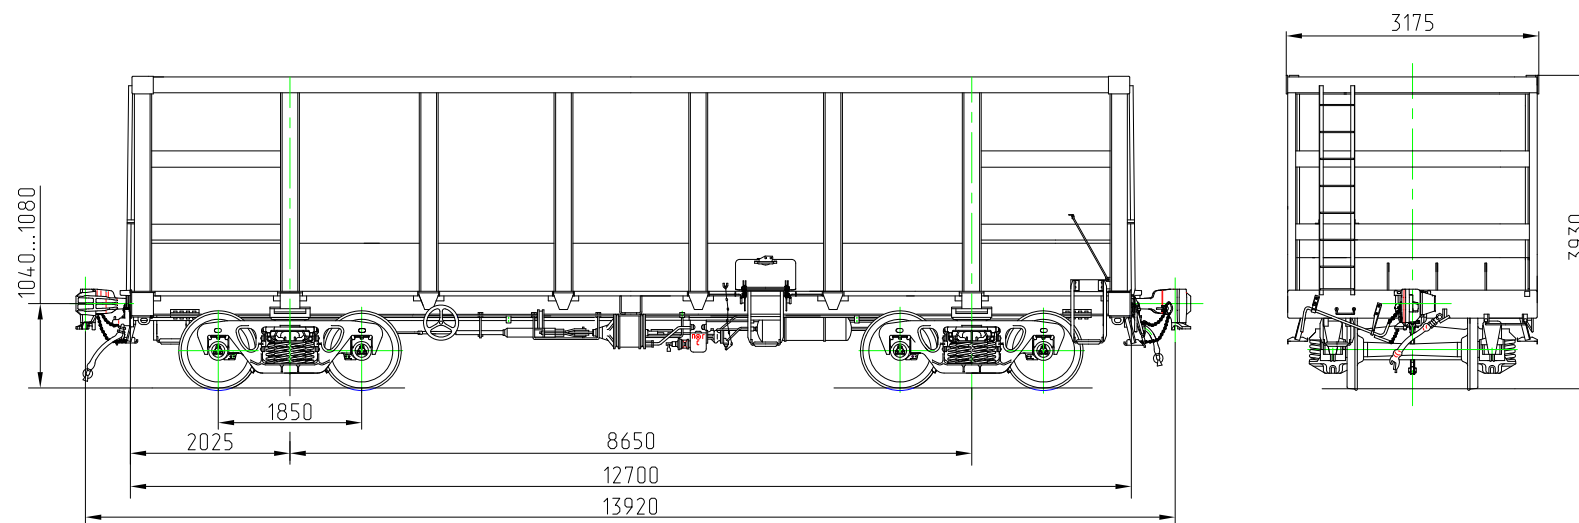


Рис. 84

Назначение: для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных грузов с разгрузкой на вагоноопрокидывателе.

Номер проекта	197.00.00.000	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-071-07518941	База вагона, мм	8650	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	12-197	Длина:		Внутренние размеры кузова, мм:	
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	13920	ширина по верхним обвязкам	2965
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	по конечным балкам рамы	12700	длина по верхним обвязкам	12446
Грузоподъемность, т	74,5	Ширина максимальная, мм	3175	высота	2693
Масса тары вагона, т	25 ± 0,5	Высота от уровня верха головок рельсов, мм:		Удельный объем, м ³ /т	1,23
Нагрузка:		максимальная	3930	Наличие торцевых дверей	нет
статическая осевая, кН(тс)	245 (25,0)	до уровня пола	1237	Количество разгрузочных люков, шт	нет
погонная кН/м (тс/м)	70,4 (7,18)	Количество осей, шт	4	Год постановки на серийное производство	-
Объем кузова, м ³	92	Модель 2-осной тележки	18-194-1	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120			Возможность установки буферов	нет