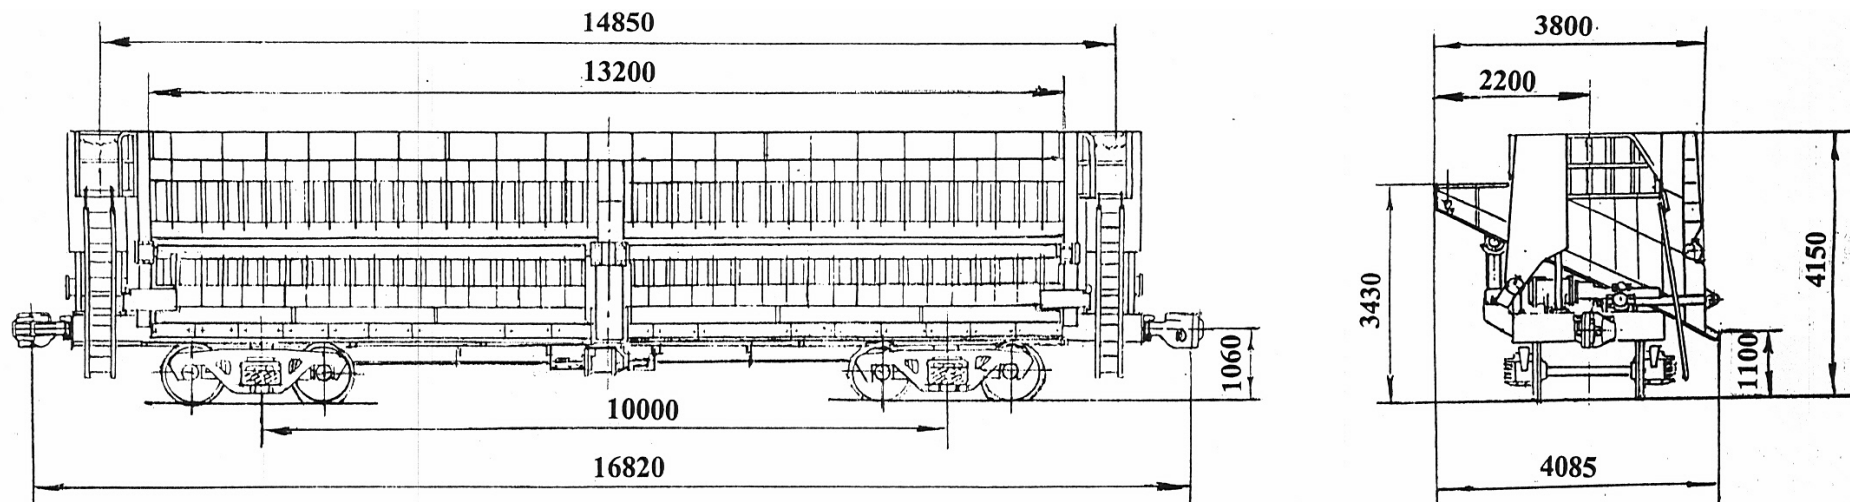


## *Вагон коксотушильный с верхней и нижней подачи воды*



*Рис. 507*

*Назначение : для приема раскаленного кокса, выдаваемого из камер коксования объемом 20-25м<sup>3</sup>, транспортирования к тушильной башне, где производится тушение улучшенным комбинированным способом подачи воды сверху 20-25% и снизу 75-80%, транспортировки охлажденного кокса к коксовой рампе для выгрузки*

*Передвижение вагона осуществляется специальным электровозом.*

*Вагоны могут изготавливаться с шириной колеи – 1435, 1520 и 1676 мм.*

*По требованию заказчика параметры вагонов могут быть изменены применительно к объему обслуживаемой камеры коксования.*

*Масса вагона – 69,5т.*

*Изготовитель ОАО «Днепровагонмаш»*