

4-осный крытый вагон-хopper для зерна, модель 11-739

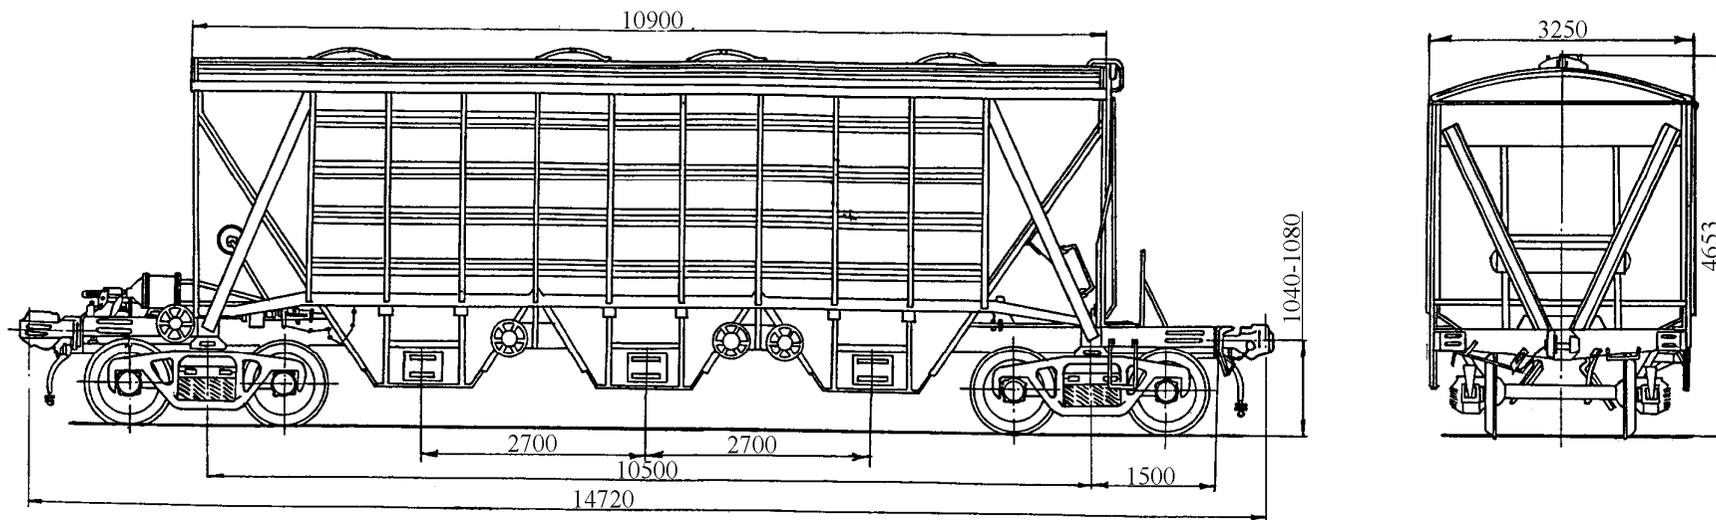


Рис. 22

Назначение : для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов насыпью

Номер проекта	739.00.000-1	по концевым балкам рамы		кузова внутри (по верху)	10700
Технические условия	TU24-5-322-75	(длина рамы)	13500	Ширина максимальная, мм :	
Модель вагона	11-739	Ширина максимальная, мм	3250	по крыше	3094
Тип вагона	950	Высота от уровня верха головок		по стойкам	3250
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	рельсов, мм :		Количество люков, шт. :	
Грузоподъемность, т	65	максимальная	4653	загрузочных	4
Масса тары вагона, т	22	до разгрузочных устройств	350	разгрузочных	6
Нагрузка :		Количество осей, шт.	4	Размеры люка в свету, мм :	
статическая осевая, кН(тс)	213,15 (21,75)	Модель 2-осной тележки	18-100	загрузочных	Ø576
погонная, кН/м (тс/м)	57,8 (5,9)	Наличие переходной площадки	есть	разгрузочных	476x1080
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки с		Угол наклона торцовых стенок	
Габарит	1-ВМ (0-Т)	ручным тормозом	нет	бункеров, град.	55
База вагона, мм	10500	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное	
Длина, мм:		Объем кузова, м ³ :	93	производство	1975
по осям сцепления автосцепок	14720	Длина, мм :		Год снятия с серийного производства	1982
		по верхней обвязке	10900	Возможность установки буферов	нет