

4-осный крытый вагон для скота, модель 11-268

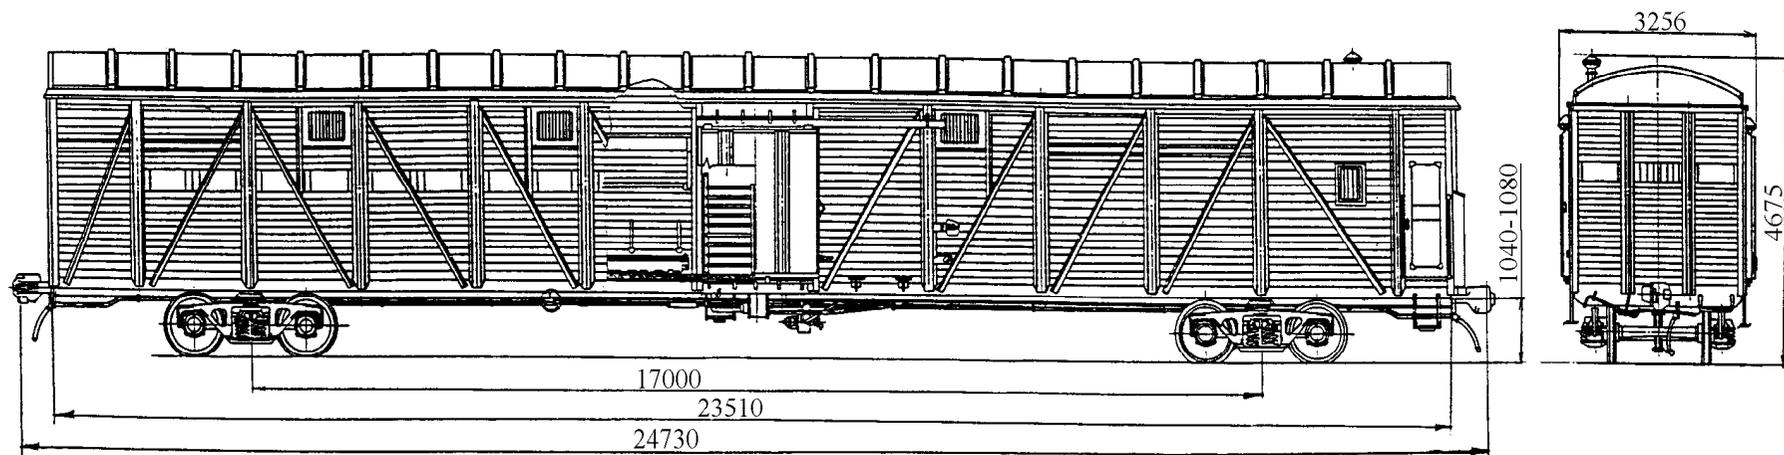


Рис. 13

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния

Номер проекта	268.00.000-01	Длина, мм:		Длина кузова внутри, мм	20228
Технические условия	ТУ 24.05.876-87	по осям сцепления автосцепок	24730	Ширина кузова внутри, мм	2720
Модель вагона	11-268	по конечным балкам рамы	23510	Размер дверного проема в свету, мм	1980x1900
Тип вагона	-	Ширина максимальная, мм	3256	Площадь пола, м²	55,02
Изготовитель	ОАО "Алтайвагон"	Высота от уровня верха головок		Вместимость бака для воды, л	2500
Грузоподъемность, т	25	рельсов, мм :		Вместимость вагона максимальная, голов скота	25
Масса тары вагона, т	33,5	максимальная	4675	Наличие отделения для проводника	есть
Нагрузка :		до уровня пола	1278	Год постановки на серийное производство	1987
статическая осевая, кН(тс)	143,3(14,62)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
погонная, кН/м (тс/м)	23,2(2,37)	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет		
Габарит	1-ВМ(0-Т)	То же с ручным тормозом	нет		
База вагона, мм	17000	Наличие стояночного тормоза	есть		